
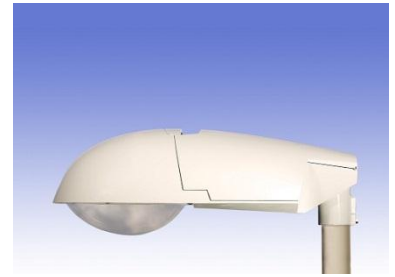


# SS Serie



Modelnummer	SS40	SS85	SS120	SS150
Helligkeit (lm)	2800	5950	8400	10500
Sichtbare Helligkeit VEL (plm)	5600	11900	16800	21000
Leistung (W)	40	85	120	150
Realverbrauch (W)	42,33	88	126,9	146
Nennstrom (A)	0,2	0,4	0,55	0,7

Betriebsspannung	230V/50Hz
Effizienz (lm/W)	70
Lebensdauer (h)	> 60.000
Energieeffizienzklasse	A
Lichtfarbe (K)	2700 u. 5000
Cos Phi	>0,95
Startzeit (s)	<0,5
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Einsatztemperatur (°C)	-30 bis 50
Leuchten Abmessung (LxBxH) (mm)	736x300x309
Gewicht (kg)	4,9
Schutzart	IP66
Befestigung	Mastansatz oder -aufsatz
Zertifikate	CE, RoHS, IP 66