



TA Serie



| Modelnummer | TA40 | TA50 | TA65 | TA85 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Helligkeit (lm) | 2800 | 3500 | 4550 | 5950 |
| Sichtbare Helligkeit VEL (plm) | 5600 | 7000 | 9100 | 11900 |
| Leistung (W) | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Realverbrauch (W) | 42,33 | 47,32 | 59,29 | 88 |
| Nennstrom (A) | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |

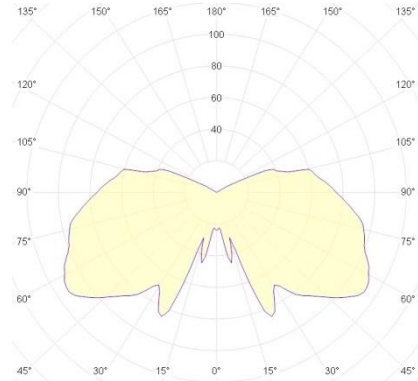

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung | 230V/50Hz |
| Effizienz (lm/W) | 70 |
| Lebensdauer (h) | > 60.000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Lichtfarbe (K) | 2700 u. 5000 |
| Cos Phi | >0,95 |
| Startzeit (s) | <0,5 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | >80 |
| Einsatztemperatur (°C) | -30 bis 50 |
| Leuchten Abmessung (LxBxH) (mm) | 730x300x309 |
| Gewicht (kg) | 6,4 |
| Schutzart | IP54, SK I |
| Befestigung | Mastansatz oder -aufsatz |
| Zertifikate | CE |