


TB Serie



Modelnummer	TB40	TB50	TB65	TB85
Helligkeit (lm)	2800	3500	4550	5950
Sichtbare Helligkeit VEL (plm)	5600	7000	9100	11900
Leistung (W)	40	50	65	85
Realverbrauch (W)	42,33	47,32	59,29	88
Nennstrom (A)	0,2	0,25	0,3	0,4

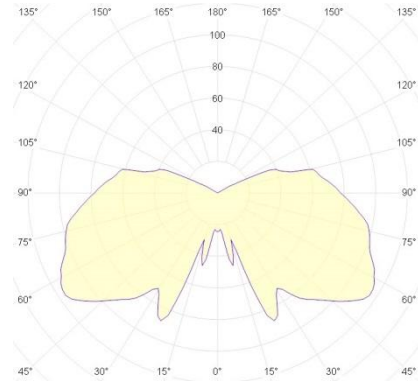

Betriebsspannung	230V/50Hz
Effizienz (lm/W)	70
Lebensdauer (h)	> 60.000
Energieeffizienzklasse	A
Lichtfarbe (K)	2700 u. 5000
Cos Phi	>0,95
Startzeit (s)	<0,5
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Einsatztemperatur (°C)	-30 bis 50
Leuchten Abmessung (LxBxH) (mm)	730x300x309
Gewicht (kg)	6,4
Schutzart	IP54, SK I
Befestigung	Mastansatz oder -aufsatz
Zertifikate	CE